

 **Yenioda**

# GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

2026 ÜRÜN KATALOĞU

**Yeni alan, yeni yaşam.**

Bahçenizi kapatmayın, yaşam alanına dönüştürün.



# DIŞ MEKÂNLARI YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Bahçenizi ve terasınızı yalnızca gölgelenen bir alan değil, dört mevsim keyifle yaşayacağınız özel bir mekân olarak tasarlıyoruz.

## İÇİNDEKİLER

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 01 | BİOKLİMATİK PERGOLA       | 03 |
| 02 | KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ    | 08 |
| 03 | OTOMATİK TENTE SİSTEMLERİ | 12 |

01 / BIOFLEX HARMONY

# BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMİ

Güneşi, gölgeyi ve doğal havalandırmayı  
kontrol edin.

Otomatik açılır tavanla dört mevsim konfor.

# TEK TUŞLA DEĞİŞEN AÇIK ALAN KONFORU

BioFlex Harmony ile ışığı, gölgeyi ve doğal hava akışını yönetin.



**01**

## TAM AÇIK

Paneller bir tarafa toplanır. %80'e kadar tavan açıklığı sağlar.



**02**

## DOĞAL KONTROL

Ara konumda ışık, gölge ve hava akışı ihtiyaca göre ayarlanır.



**03**

## TAM KAPALI

Kapalı paneller yağışa karşı koruyucu bir tavan oluşturur.

### ÜÇ KONUMLU BİYOKLİMATİK KONTROL

Tam açık, havalandırma ve tam kapalı kullanım seçenekleriyle terasınızı günün farklı saatlerine ve değişen hava koşullarına uyarlayın.

# HAREKETİN ARDINDAKİ MÜHENDİSLİK

Paneller, makaslı mekanizma sayesinde senkronize ve kontrollü biçimde hareket eder.

**01****MAKASLI SENKRONİZE  
HAREKET**

Panellerin birlikte ve dengeli açılıp kapanmasını sağlar.

**02****ADAPTİF AKORDİYON  
HAREKETİ**

Ray ve panel mekanizmaları hareketi kontrollü ve güvenli hâle getirir.

**03****HİZALAMA KONTROL  
SİSTEMİ (HKS)**

HKS, hareket sırasında panel hizalarının korunmasını destekler.

**04****304 KALİTE  
PASLANMAZ ÇELİK**

Panel taşıyıcı millerde yüksek korozyon dayanımı sunar.

**ADAPTİF AKORDİYON HAREKETİ**

Paneller bir tarafa doğru düzenli biçimde katlanarak tavan alanını açar.

# DEĞİŞEN HAVA KOŞULLARINA HAZIR

Yağmur, su tahliyesi ve yalıtım; tek bir bütünleşik sistemde.



## DETAYLARDA KORUMA

Yalıtım ve drenaj bileşenleri, sistemin konforunu ve bakım kolaylığını destekler.



### YALITIM PANELİ

Çift izolasyon kanalı, fırça ve conta; opsiyonel XPS 40 DENS iç dolgu.



### YAPRAK TUTUCU DRENAJ

Olası tıkanmaları azaltır, drenaj bakımını kolaylaştırır.



### MONOBLOK OLUK

Çift katmanlı anti-sehim geometrisi; su yalıtımını ve tahliyei destekler.

# ATMOSFERİ SİZ BELİRLEYİN

Gün ışığından renkli ambiyansa; aydınlatma ve hareket tek kumandada.



## 2700 K

### GÜN IŞIĞI

Sıcak ve dengeli ortam aydınlatması.

## RGB

### AMBIYANS AYDINLATMA

Renk ve ışık şiddeti isteğe göre ayarlanır.

## 8 KANAL

### DİMMERLİ KONTROL

Aydınlatma fonksiyonları uzaktan yönetilir.

## 5 YIL GARANTİ

### SESSİZ VE GÜÇLÜ MOTOR

İtalya'da üretilen Albert Genau motor, sistemin kontrollü hareketini sağlar.

### UZAKTAN KONTROL

Tavan hareketi ve aydınlatma kumanda üzerinden yönetilir.

### AKILLI EV ENTEGRASYONU

İsteğe bağlı olarak sisteme entegre edilir.

## TEKNİK VERİLER

## BIOFLEX HARMONY | TEKNİK

Bioklimatik pergola sisteminin teknik özellikleri ve modüler uygulama seçenekleri.

Geniş açıklık, kontrollü hareket ve dört mevsim konfor için geliştirildi.



|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksimum genişlik | 550 / 700 cm*                                       |
| Açılım derinliği  | Maks. 690 cm                                        |
| Sistem yüksekliği | Maks. 350 cm                                        |
| Dikme / panel     | 16 x 16 cm<br>27 x 4 cm                             |
| Tavan / alan      | %80 açıklık<br>30 m² kapama alanı                   |
| Taşıyıcı yapı     | T6 güçlendirilmiş profil<br>Anti-sehim panel        |
| İzolasyon         | Fırça + contalı çift kanal<br>XPS 40 DENS opsiyonel |
| Kontrol           | 1 / 5 kanallı kumanda                               |
| Panel hareketi    | Adaptif akordiyon<br>HKS hizalama kontrolü          |
| Aydınlatma        | 2700 K + RGB LED<br>8 kanallı dimmer                |
| Motor             | Albert Genau / Somfy**                              |
| Su testi          | 108 l/m²/h                                          |

## MODÜLER UYGULAMA SEÇENEKLERİ



01 BAĞIMSIZ TEK MODÜL


02 DUVAR BAĞLANTILI  
TEK MODÜL

03 BAĞIMSIZ MODÜL  
BİRLEŞİMİ

04 DUVAR BAĞLANTILI  
MODÜL BİRLEŞİMİ

05 ÇOKLU MODÜL MERKEZ  
BİRLEŞİMİ

06 KAÇIK DİKME  
UYGULAMASI

\* 700 cm çift orta destek kirişiyle. \*\* Somfy motor opsiyoneldir.

Modül görselleri ve teknik değerler Bioflex Harmony resmî kataloğundan alınmıştır.

02 / KIŞ BAHÇESİ

# DÖRT MEVSİM YAŞAM ALANI

Bahçenizi kapatmayın, yaşam alanına çevirin.

Işığı, doğayı ve konforu aynı mimari bütünlükte buluşturun.



PREMIUM KIŞ BAHÇESİ

# TEK SİSTEM. TEK KALİTE.

Dört mevsim yaşayan, aydınlık ve bütüncül mekânlar.

## MİMARİ BÜTÜNLÜK, DÖRT MEVSİM KONFOR

Premium kış bahçesi; çatı, taşıyıcı sistem ve hareketli cam çözümlerini aynı mimari dilde bir araya getirerek bahçeyi gerçek bir yaşam alanına dönüştürür.

01

### ENTEĞRE CAM SİSTEMLERİ

Sürme, katlanır veya otomatik giyotin cam çözümleriyle uyumlu çevre kapaması.

02

### PREMIUM / PREMIUM PLUS

Lamine cam, ısıcam veya polikarbonat tavan seçenekleriyle ihtiyaca özel kurgu.

03

### KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ

Su drenajı, yaprak tutucu, tahliye boruları ve kapaklarıyla tamamlanan sistem.

## TEKNİK VERİLER

## PREMIUM KIŞ BAHÇESİ

Premium ve Premium Plus yapı seçenekleri, ölçüler ve entegre donanımlar.



## MODEL SEÇENEKLERİ

## PREMIUM

10 mm lamine cam veya 16 mm polikarbonat tavan seçeneği.

## PREMIUM PLUS

4+4+16+6 Isıcam tavan ve özel tasarım termal bariyer profil çözümü.

## ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Çevre kapaması; sürme, katlanır veya otomatik giyotin cam sistemleriyle uyumlu şekilde tasarlanabilir.

## TEKNİK DETAY

## AÇIKLAMA

Sistem ön yüksekliği

Maksimum 3000 mm

Sistem genişliği

2000 - 12.000 mm

Sistem derinliği

Maksimum 4000 mm

Çatı eğimi

8° / Opsiyonel 0° - 16°

Tavan panel tipleri

Lamine Cam / Isıcam / Polikarbonat / Güneş Paneli

LED çözümleri

Spot LED / RGB LED çeşitleri

Tavan perdesi

Entegre edilebilir

Tavan güneş paneli

Opsiyonel; ayrıca talep edilir

Değerler Albert Genau resmi ürün kataloğundan alınmıştır.  
Proje ölçüleri uygulama alanına göre teknik olarak doğrulanır.

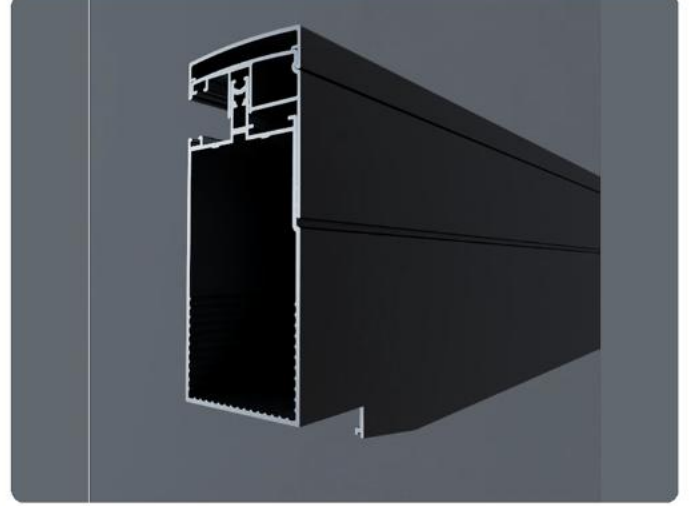
## PREMIUM VERANDA

# DETAYDA MÜHENDİSLİK PERFORMANSTA GÜVEN

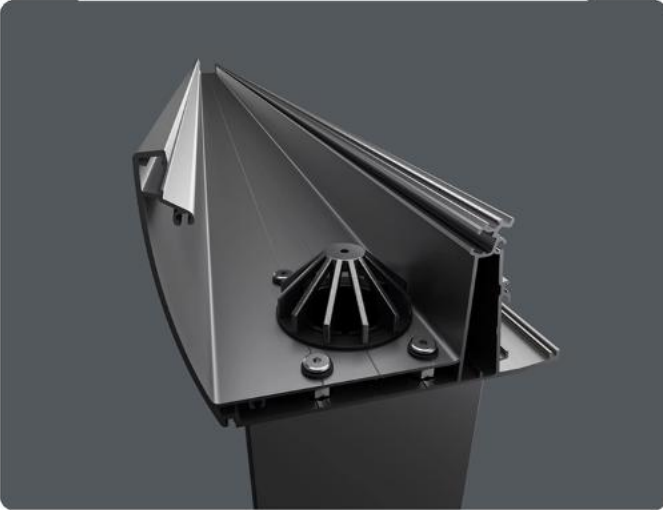
Dayanım, su yönetimi ve estetik; sistemin her birleşiminde birlikte düşünülür.

**01 KÖŞELERDE ESTETİK BİTİŞ**

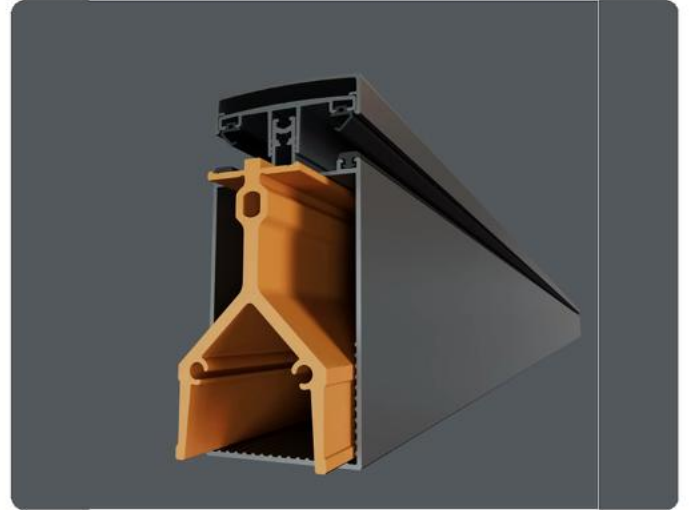
Profil birleşim noktaları, bütünlüklü bir görünüm sağlayan özel kapakla tamamlanır.

**02 HİZALI PROFİL YÜZEYİ**

Yatay taşıyıcı kirişler, çatı kaplama profilleriyle aynı hizada çalışarak sade bir yüzey oluşturur.

**03 YAPRAK TUTUCULU DRENAJ**

Yaprak tutucu detay, drenaj kanalındaki tıkanma riskini azaltarak suyun düzenli akışını destekler.

**04 AĞIR KAR YÜĞÜ DESTEĞİ**

Zorlu iklim koşullarında ek güçlendirme profili, çatı taşıma kapasitesine ilave destek sağlar.

**Güçlendirilmiş • İşlevsel • Estetik • Kompakt**

Özellik ve görseller Albert Genau Premium Veranda resmî ürün sayfasından alınmıştır.

03 / OTOMATİK TENTE

# AÇILIR. KAPANIR. YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜR.

Motorlu raylı kumaş tavan, ışık ve gölgeyi tek hareketle yönetir.

Açılır-kapanır tavan • Entegre LED aydınlatma • Konut ve ticari alanlar

MOTORLU RAYLI PERGOLA

# KONFOR TEK DOKUNUŞTA

Açık alanlarda ışığı ve gölgeyi ihtiyaca göre yöneten hareketli kumaş tavan.

## MEKÂNA UYUM SAĞLAYAN HAREKETLİ GÖLGE

Motorlu pergola sistemi, kumaş tavanı alüminyum raylar üzerinde hareket ettirerek mekânın üst örtüsünü tek dokunuşla açar veya kapatır.

### 01

#### MOTORLU HAREKET

Kumaş tavan raylar üzerinde düzenli biçimde açılır ve kapanır.

### 02

#### ENTEĞRE LED

Taşıyıcı profillere yerleştirilen aydınlatma, gece kullanımı destekler.

### 03

#### KONTROLLÜ GÖLGE

Açıklık miktarı ihtiyaca göre ayarlanarak gün ışığı yönetilir.

### 04

#### ESNEK UYGULAMA

Teras, bahçe, kafe ve restoran gibi farklı alanlara uyarlanabilir.

## MOTORLU RAYLI PERGOLA

# Konforu tek hareketle yönetin.

Açılır-kapanır kumaş tavan;  
güneş, gölge ve hava koşullarını  
ihtiyaca göre kontrol eder.

Alüminyum taşıyıcı yapı,  
entegre aydınlatma ve  
otomasyon seçenekleriyle  
konut ve ticari alanlara uyarlanır.



Su geçirmez blackout membran.



Entegre lineer LED aydınlatma.



Raylı ve triger kayışlı hareket.

|                                                                                    |                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|  | Tek modül ölçüsü  | <b>Yaklaşık 7.000 × 7.000 mm'ye kadar</b>   |
|  | Maksimum açılım   | <b>Yaklaşık 10.000 mm'ye kadar</b>          |
|  | Motor seçenekleri | <b>Cuppon / Mosel / Somfy</b>               |
|  | Motor gücü        | <b>85 / 100 / 120 Nm seçenekleri</b>        |
|  | Kontrol           | <b>1 / 5 / 9 / 16 kanallı kumanda</b>       |
|  | Hareket sistemi   | <b>T10×16 / T10×25 triger kayış</b>         |
|  | Kumaş             | <b>850 g/m<sup>2</sup> blackout membran</b> |



## Projeye göre şekillenir.

Rüzgâr ve yağmur sensörü, zip perde, cam sistemleri, entegre oluk, gizli drenaj ve özel RAL renk seçenekleriyle yapılandırılabilir.

\* Ölçüler ön teknik üst sınırlardır. Kesin değerler keşif ve statik koşullara göre üretim öncesinde belirlenir.



YENİODA | CAMBALKON VE GÖLGELENDİRME

# Yeni Alan, Yeni Yaşam.

Evinizi kapatmayın.  
Yaşam alanına dönüştürün.

## İLETİŞİM

 yenioda@kizilinci.com.tr

 0256 224 00 24