

KATLANIR CAM SİSTEMLERİ

YENİ ALAN,
YENİ YAŞAM.

Balkonunuzu kapatmayın,
yaşam alanına dönüştürün.

YENİODA FELSEFESİ

Açık alanı kaybetmeden büyütün.

Balkon ve teraslar yalnızca dış mekân değildir. Doğru katlanır cam sistemiyle manzarayı koruyan, gerektiğinde **tamamen açılan** ve yılın daha uzun bölümünde kullanılan **yaşam alanlarına dönüşür**.



KATLANIR AİLE

01

TWINMAX
Isıcamlı

02

TIARA 08
8 mm

03

TIARA 10
10 mm

04

TANGO
Ekonomik

MARKA VAADİ

Balkonunuzu kapatmayın. Yaşam alanına dönüştürün.

Yenioda, sistem seçiminden ölçülendirmeye, montajdan son kontrole kadar süreci tek bir uygulama standardıyla yönetir.

KATALOĞUN İÇİNDE

Katlanır aileyi tek bakışta tanıyın.

04**Tiara Twinmax**

Isıcamlı kayar-katlanır

08**Tiara 08**

8 mm tek camlı

10**Tiara 10**

10 mm tek camlı

12**Tiara Eşik**

Flat / Slim / Zero

14**Statü Tango**

Ekonomik tek camlı

16**Ortak Detaylar**

Stoplama, kilit ve aksesuarlar

18**Karşılaştırma**

Doğru sistemi seçin



ISICAMLI KAYAR - KATLANIR

Tiara Twinmax

Yüksek yalıtım beklentisi olan balkon, teras, kış bahçesi ve pergola altı uygulamalar için geliştirilen 28 mm ısıcamlı kayar-katlanır sistem.

28 mm ısıcam

Maks. 3000 mm

Maks. 800 mm kanat

Dört mevsim daha yüksek konfor.

Kaynak ürün kataloğunda Tiara Twinmax'ın Alman PfB Enstitüsü tarafından Avrupa standartlarına uygun hava, su, rüzgâr ve ses performans testlerinden geçirildiği belirtilmektedir.

YALITIM + MİMARİ ESNEKLİK

Köşe yok. Görüş daha özgür.

Tiara Twinmax, köşe profiline ihtiyaç duymadan farklı açılara uyum sağlayacak şekilde uygulanabilir. Balkon, teras ve pergola altında mimari formu takip eder.

**01****5,1 KATA VARAN**

Isıcam özelliğine bağlı olarak tek cama göre 5,1 kata varan daha fazla yalıtım.

**02****TEST SERTİFİKALI**

Hava, su, rüzgâr ve ses performansına yönelik Avrupa standardı testleri.

**03****PASLANMAZ TEKER**

Dış iklime dayanım odaklı mekanik hareket sistemi.

**04****KÖŞESİZ UYGULAMA**

Farklı açılara uyum sağlayan kayar-katlanır geometri.

**TEKNİK ÇERÇEVE**

Cam	28 mm (4 + 20 + 4) Isıcam
Cam tipi	Temperli & Lamine
Eşik	Flat / Slim / Zero
Jaluzi perde	Opsiyonel
Rüzgâr kilidi	Opsiyonel

KULLANICIYLA TEMAS EDEN DETAY

Konfor kilit, profilin bir parçası.

Tiara Twin grubunda kullanılan konfor kilit, günlük açma-kapama hareketini sade bir mekanik detayla çözer. Kilit gövdesi profil üzerinde bütünleşik bir görünüm oluşturur.

**AÇIK KONUM****Erişilebilir kullanım**

Kilitleme kolu açıldığında kullanıcıya net bir kavrama noktası sunar.

**KAPALI KONUM****Sade profil görünümü**

Kapalı konumda kilit, dikey profil üzerinde minimal ve bütünleşik görünür.

**Detay, kullanım deneyiminin parçasıdır.**

Yenioda'da aksesuarları yalnızca teknik bir parça olarak değil; sistemin nasıl açıldığı, kapandığı ve günlük hayatta nasıl hissedildiği üzerinden anlatıyoruz.

TEKNİK VERİLER

Isıcamlı katlanır sistemin teknik özellikleri.

Daha konforlu, daha sessiz ve daha verimli yaşam alanları için geliştirilmiş ısıcamlı katlanır sistemin teknik değerleri.



Sistem yüksekliği	Maks. 3000 mm*
Kanat genişliği	Maks. 800 mm*
Cam tipi	Isıcam / Temperli & Lamine
Cam kalınlığı	28 mm
Eşik çözümleri	Flat / Slim / Zero
Jaluzi perde	Opsiyonel
Rüzgâr kilidi	Opsiyonel



**ISIYI İÇERİDE,
GÜRÜLTÜYÜ DIŞARIDA TUTAR.**

Isıcamlı yapı, dört mevsim konfor, yüksek yalıtım ve daha sessiz yaşam alanları sunar.

UYGULAMA ALANLARI

01**BALKON**

Dört mevsim kullanım hedefi.

02**KIŞ BAHÇESİ**

Cam tavanlı alanların çevresi.

03**TERAS**

Açık alanı kontrollü kapatma.

04**PERGOLA ALTI**

Gölgeleme sistemini tamamlama.

*15 kat üzerindeki uygulamalarda rüzgâr yükü değerlerine göre üretici onayı alınmalıdır.



GENİŞ
AÇILIM
DAHA
FAZLA
YAŞAM

8 MM TEK CAMLI KAYAR - KATLANIR

Tiara 08

Geniş kanat yapısı, panoramik görünüm ve farklı eşik seçenekleriyle balkon, teras ve ticari alanlarda dengeli tek camlı katlanır çözüm.

8 mm cam

Maks. 2400 mm

Maks. 800 mm kanat

ABL - AUTO BREAK LOCK

Kayar kanatlar park alanına geldiğinde ABL mekanizmasıyla otomatik olarak kilitlenir. Böylece kanatların park bölgesinde kontrollü şekilde toplanması hedeflenir.



140 KG

TAŞIMA
KAPASİTELİ
TEKER TAKIMI

Yüksek taşıma kapasitesiyle daha sessiz, daha dengeli ve uzun ömürlü kullanım.

Cam tipi

Temperli & Lamine

Eşik

Int / Flat / Slim / Zero

Kilit

Konfor / Zincirli çocuk kilidi

TEK CAMLI KATLANIR AİLE

Geniş kanat. Daha açık görüş.

Tiara 08/10, maksimum 800 mm kanat genişliği ile daha az dikey bölüntü



Ortak konfor kilidi

Profil üzerinde erişilebilir kilitleme noktası; sade kullanım, temiz görünüm.

01**ABL**

Park alanında otomatik kilitleme.

02**800 MM**

Maksimum kanat genişliği.

03**8 / 10 MM**


Temperli veya lamine cam.

04**4 EŞİK**

Int / Flat / Slim / Zero.


KULLANIM + MÜHENDİSLİK DETAYI

Toplanır. Korunur. Suyu kontrollü yönetir.

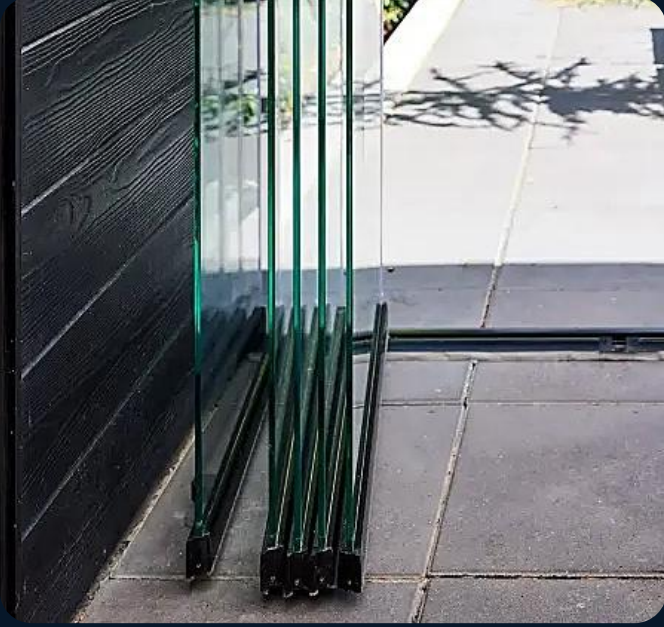

Kompakt park alanı

Açılan cam kanatlar bir noktada düzenli biçimde toplanarak açıklığın daha verimli kullanılmasını sağlar.

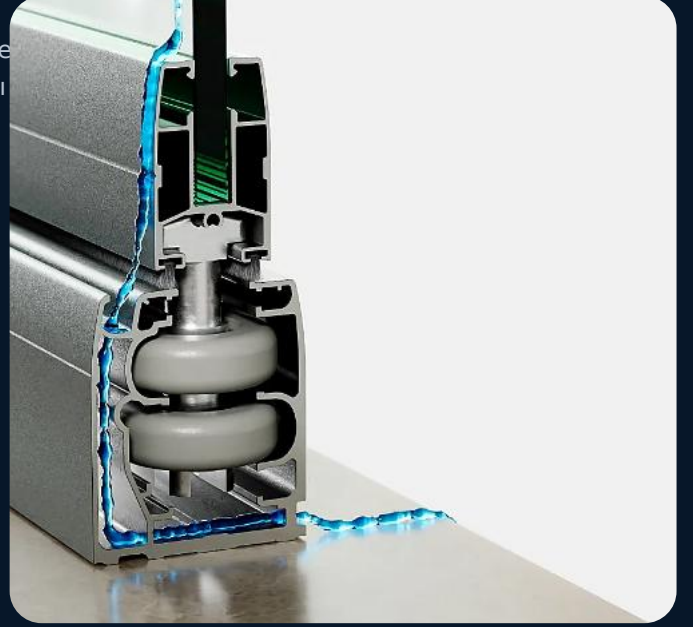

Kontrollü su tahliyesi

Alt profil kesiti, suyun tahliye hattına yönlendirilmesini gösteren sistem detayını öne çıkarır.

DIŞ İKLİME DAYANIM

1440 SAAT TUZ TESTİ

Kaynak katalogda Tiara tekerinin 1440 saat tuz testine tabi tutulduğu ve dış iklim koşullarına dayanım hedeflendiği belirtilir.

Detaylarda sessizlik, kullanımda akıcılık.

Tiara ailesinde taşıyıcı ve hareketli bileşenler; kullanım konforu, park düzeni ve dış ortam performansını birlikte destekleyecek şekilde kurgulanır.

10 MM TEK CAMLI

Tiara 10

Daha yüksek sistem ölçülerine ihtiyaç duyulan tek camlı uygulamalar için Tiara ailesinin 10 mm cam seçeneği.

Cam kalınlığı **10 mm**

Maks. yükseklik **2600 mm***

Maks. kanat **800 mm**

Cam tipi **Temperli & Lamine**

Eşik **Int / Flat / Slim / Zero**

Kilit **Konfor / Zincirli çocuk kilidi**

Kullanım alanları

Balkon, bahçe, teras, alışveriş alanı, restoran, kafe ve ofis gibi farklı mekânlarda esnek açılma-kapanma çözümü.

*15 kat üzeri uygulamalarda rüzgâr yüküne göre onay gerekir.

FLAT - SLIM - ZERO

Geçiş detayını mekâna göre seçin.

Tiara eşik seçenekleri; zemin kotu, korkuluk yapısı, izolasyon beklentisi ve geçiş konforuna göre farklı çözümler sunar.

**FLAT****23,3 mm**

Geçiş zeminlerinde izolasyon ve rampalı yapıyla kolay geçiş.

SLIM**23,3 mm**

Küpeşte ve korkuluk üzerinde minimal alt profil.

ZERO**7,3 mm**

Zemine gömülerek kesintisiz geçiş.



KESİNTİSİZ GEÇİŞ

Cam kadar zemin de deneyimin parçasıdır.

Flat, Slim ve Zero seçenekleriyle katlanır sistem yalnızca cephede değil, zemindeki geçişte de kullanım senaryosuna göre şekillenir.

Flat 23,3 mm

Slim 23,3 mm

Zero 7,3 mm

Doğru eşik, doğru kullanım.

Nihai eşik seçimi saha ölçüsü, su tahliyesi, zemin kotu ve kullanım alışkanlığı birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.

**EKONOMİK TEK CAMLI KAYAR - KATLANIR**

Statü Tango

Bütçe odaklı projelerde temel katlanır cam balkon ihtiyacına yönelik 8 mm tek camlı ekonomik sistem.

**8 mm cam****Maks. 2200 mm****Maks. 650 mm kanat****Standart eşik**

Statü, kaynak katalogta Albert Genau'nun ekonomik cam balkon sistemleri markası olarak konumlandırılır. Tango; standart eşik, konfor veya zincir kilit ve opsiyonel rüzgâr kilidi seçenekleri sunar.

EKONOMİK SEGMENT

Temel ihtiyaca net çözüm.

Statü Tango, ekonomik yapısı ve işlevsel tasarımıyla yaşam alanlarını korurken, modern görünümüyle estetik bir çözüm sunar.

Balkon, teras ve cephelerde güvenli, pratik ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



Evinizde daha fazla yaşam alanı.



Her cepheye uyumlu tasarım.



Şık ve modern görünüm.

	Sistem yüksekliği	Tango maks. 2200 mm*
	Kanat genişliği	Maks. 650 mm
	Cam tipi	Tek Cam / Temperli
	Cam kalınlığı	8 mm
	Kilit	Konfor Kilit / Zincir Kilit
	Rüzgâr kilidi	Opsiyonel
	Eşik	Standart Eşik



Kimin için?

Yalıtım beklentisinin ikinci planda; bütçe, temel katlanır kullanım ve şeffaf kapanma ihtiyacının ön planda olduğu projeler.

KATLANIR GRUPLARDA ORTAK ÜRÜN

Stoplama detayı

Kanatların park ve hareket bölgesinde kullanılan stoplama detayı, katlanır sistem grubunda ortak kullanılan mekanik bileşenlerden biridir.



KULLANIM MANTIĞI

Kanadın hareketini kontrollü biçimde sonlandırır.

Küçük bir mekanik detay olmasına rağmen, sistemin park alanındaki günlük kullanım hissini doğrudan etkiler. Yenioda kataloğunda bu parçayı ürün deneyiminin görünür bir unsuru olarak ele alıyoruz.

GÜNLÜK KULLANIM DETAYLARI

Açın. Katlayın. Kilitleyin.

Katlanır sistemin kullanıcısıyla temas eden kilit, stoplama ve park mekanizmaları; ürünün günlük kullanım kalitesini belirleyen detaylardır.

Yenioda, dayanıklı ve ergonomik aksesuar seçenekleri ile uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar.

ÇELİK AÇILI DÖNÜŞ LAMELİ

Açılı dönüşlerde güçlü ve güvenli bağlantı sağlayan çelik köşe birleşim elemanı.



01

TWIN KONFOR KİLİT

Tiara Twin grubunda profil üzerinde bütünlük kilit çözümü.


Güvenli
kullanım

Ergonomik
tasarım

Uzun ömürlü
mekanizma



02

TEK CAM KONFOR KİLİT

Tek camlı katlanır gruplarda ortak kullanılan kilit çözümü.


Sağlam
mekanizma

Kolay
kullanım

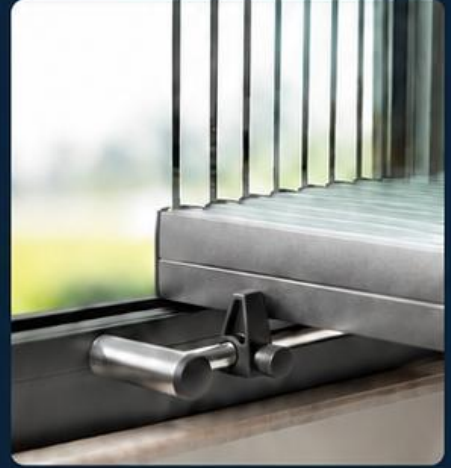Estetik
görünüm


03

STOPLAMA

Katlanır gruplarda park/hareket bölgesinde ortak mekanik ürün.


Güvenli
park pozisyonu

Dayanıklı
yapı

Sessiz
çalışma


Aksesuar seçimi sistem modeline göre netleştirilir.

Kilit ve yardımcı mekanik parçaların nihai seçimi; sistem modeli, uygulama detayı ve proje şartlarına göre belirlenir.

DOĞRU SİSTEMİ SEÇİN

Dört sistem. Dört farklı ihtiyaç.

SİSTEM	CAM	YÜKSEKLİK	KANAT	EŞİK
Twinmax	28 mm Isıcam	3000 mm	800 mm	Flat/Slim/Zero
Tiara 08	8 mm	2400 mm	800 mm	Int/Flat/Slim/Zero
Tiara 10	10 mm	2600 mm	800 mm	Int/Flat/Slim/Zero
Tango	8 mm	2200 mm	650 mm	Standart

HIZLI KARAR REHBERİ

En yüksek yalıtım hedefi

Tiara Twinmax

Standart 8 mm tek cam

Tiara 08

Daha yüksek 10 mm tek cam

Tiara 10

Ekonomik temel çözüm

Statü Tango

Sistem seçimi keşifle kesinleşir.

Ölçü, kat/rüzgâr koşulları, zemin detayı, kullanım amacı ve yalıtım beklentisi birlikte değerlendirilmelidir.

SİSTEMDEN UYGULAMAYA

Doğru ürün, doğru uygulamayla tamamlanır.

Katlanır cam sisteminde performans; ürün modelinin yanında keşif, ölçü, kanat dağılımı, eşik detayı ve montaj kalitesine bağlıdır.

01**KEŞİF**

Mekân ve kullanım amacı.

02**ÖLÇÜ**

Kot, açıklık ve köşe detayları.

03**PROJE**

Kanat dağılımı ve eşik seçimi.

04**ÜRETİM**

Cam, profil ve aksesuar hazırlığı.

05**MONTAJ**

Planlı ve kontrollü uygulama.

06**TESLİM**

Hareket, kilit ve son kontrol.


Yeni Alan, Yeni Yaşam.

Evinizi kapatmayın. Yaşam alanına dönüştürün.

ISICAMLI CAM BALKON

Sızdırmazlık, tek bir contadan fazlası.

Tiara'da EPDM conta, kıl fırça ve mıknatıslı conta birlikte çalışır. Üç farklı temas noktası, sistemin hava ve su kontrolünü destekleyen katmanlı bir izolasyon yaklaşımı oluşturur.

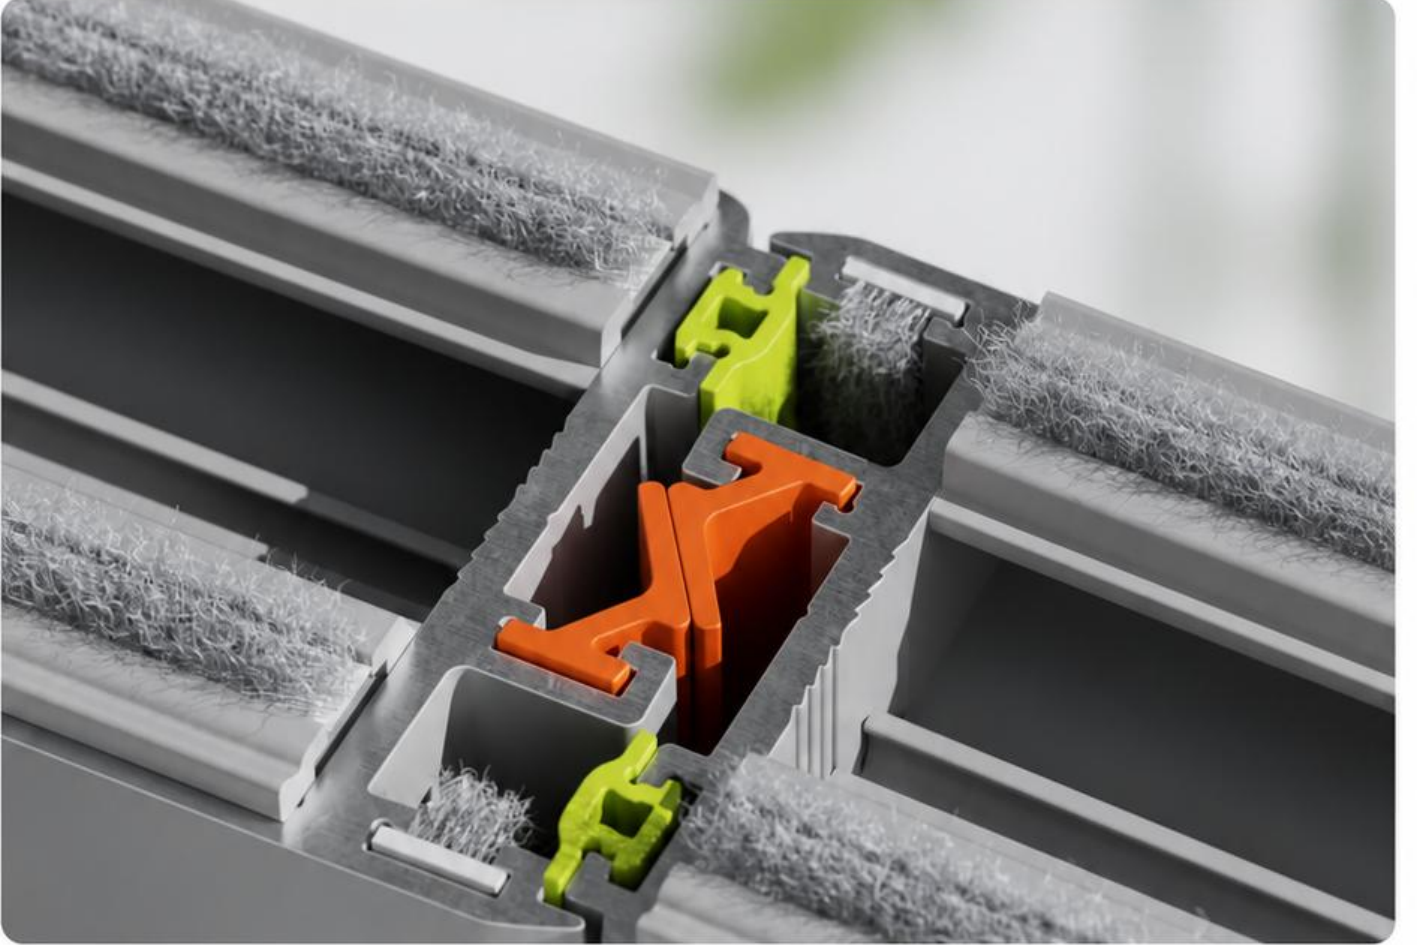**EPDM CONTA**

Ana sızdırmazlık hattı

KIL FIRÇA

Hareketli birleşim desteği

MIKNATISLI CONTA

Kanatlar arası kapanma

160 km/h rüzgâr testi

Albert Genau kaynak dokümanında Tiara sisteminin 160 km/h rüzgâr testinden geçtiği belirtilmektedir.

TAŞIYICI MEKANİK

Sessiz hareket. Dış iklime karşı dayanım.

Katlanır sistemde yükü taşıyan teker takımı, günlük kullanım hissini doğrudan belirler. Tiara'nın paslanmaz teker yapısı dış ortam koşullarına yönelik testlerle desteklenir.



1440 saat tuzlu su testi

Kaynak dokümanda Tiara teker takımının 1440 saat tuzlu su testine tabi tutulduğu ve teknik özelliklerde 38 mm paslanmaz teker takımı kullanıldığı belirtilir.

MİMARİ BÜTÜNLÜK

Geçişi sadeleştirin. Cepheyi bölmeyin.

Tiara, farklı eşik ve cephe ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümler sunar. Korkulukla birlikte kullanılması gereken projelerde entegre kasa yaklaşımı bütüncül bir cephe kurgusuna imkân verir.



ENGELSİZ GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ

Düşük eşik yaklaşımı, balkon ile iç mekân arasındaki geçişi daha yalın ve konforlu hale getirir.



PROJEYE GÖRE ÖZELLEŞİR

Cam balkonun ötesinde bir yaşam çözümü.

Gölgeleme, güvenlik ve günlük kullanım detayları projeye göre sisteme entegre edilebilir. Nihai seçenekler keşif ve sistem konfigürasyonuna göre belirlenir.

**PERDE PROFİLİ**

Uygun projelerde stor perde uygulamasına imkân verir.

**ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ**

Kullanım senaryosuna göre ek güvenlik seçeneği.

**KONFOR KİLİT**

Profil üzerinde bütünlük ve sade kullanım.

**YAŞAM ALANI**

Sistemin amacı balkonu dört mevsim kullanılabilir alana dönüştürmektir.



DİKKAT EDİN!

Doğru seçim, uzun ömürlü konfor sağlar.

CAM BALKON YAPTIRIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER!

Uzun ömürlü, güvenli ve sorunsuz bir kullanım için cambalkon seçiminde dikkat etmeniz gereken 8 önemli noktayı sizin için derledik.



01 Paslanmazlık Garantisi İsteyin

Balkonlar dış ikime açıktır. Sadece vidaların değil, taşıyıcı tekerlek ve rulmanların da “paslanmaz” malzemeden üretildiğinden emin olun.



02 “Sezonluk” Firmalardan Uzak Durun

Sadece yazın ortaya çıkıp kışın kaybolan firmalar, ileride servis aradığınızda sizi mağdur edebilir. Yıl boyu hizmet veren köklü firmaları seçin.



03 Yetki Belgesini Sorgulayın

Cam balkon bir nevi terzilikdir, ustalık ister. Uygulamayı yapacak firmanın kurumsal bir markanın “Yetkili Bayisi” olup olmadığına dikkat edin.



04 Firmayı Yerinde Ziyaret Edin

Sadece internetteki güzel resimlere aldanmayın. Firmanın fiziksel bir ofisi ve atölyesi olduğundan emin olmak için onları ziyaret edin.



05 “Toplama” Ürünlere Dikkat Edin

Uyumsuz parçalardan oluşan sistemler kısa sürede arızalanır. Tüm parçaların orijinal ve birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.



06 Mutlaka Sözleşme Yapın

Söz uçar, yazı kalır. Profil rengi, cam özellikleri, açılım yönleri ve teslim tarihinin yazdığı resmi bir sözleşme imzalayın.



07 Garanti ve Servis Güvencesi

Uygulamayı yapan bayi kapansa bile, ana üretici firmanın size yedek parça ve servis sağlayıp sağlayamayacağını (Kurumsal Garantiyi) sorun.



08 Opsiyonel Çözümleri Öğrenin

İhtiyacınıza göre Perde Profili veya sararmayan Alüminyum Fitil gibi, kullanım ömrünü ve konforu artıran seçenekleri değerlendirin.



YENİODA | CAMBALKON VE GÖLGELENDİRME

Yeni Alan, Yeni Yaşam.

Evinizi kapatmayın.
Yaşam alanına dönüştürün.

İLETİŞİM

 yenioda@kizilinci.com.tr

 0256 224 00 24